


OLYMPUS EUROMAX

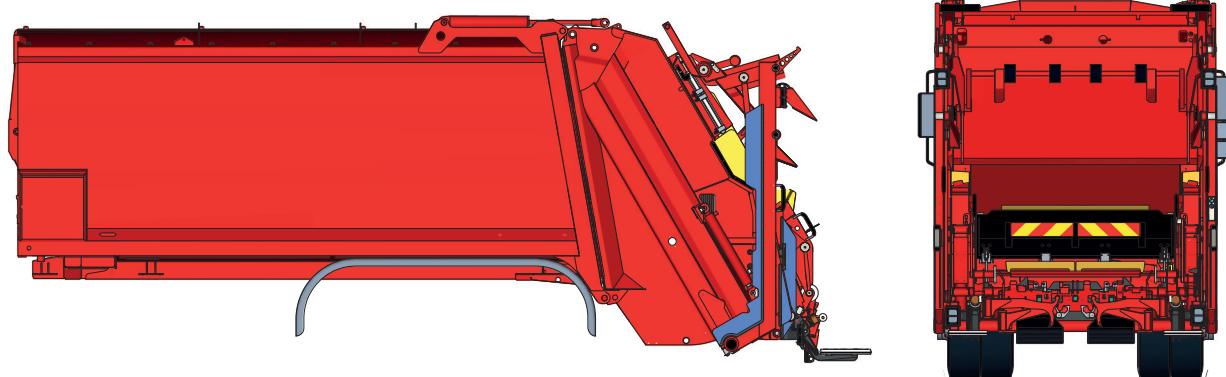

ESPECIFICACIONES

Modelo	OL16W	OL17W	OL19W	OL20W	OL21W	OL23W	OL27W
MMA (toneladas) >	18-26	18-26	19-28	26-28	26-28	26-28	26-36
Volumen de la caja (m3) >	17.5	18.2	20.5	21.5	23.3	25.1	28.4
Distancia entre ejes recomendada (mm) >	4050	4300	4700	4800	5300	5600	6400
Peso de la caja (kg) >	5911	6032	6162	6220	6340	6502	6780
Longitud de la caja (mm) >	5975	6065	6625	6785	7225	7625	8325

■ También disponible en versión Olympus Plus

■ Capacidades de 10m³ a 29 m³

Caja Olympus	Ancho	Elevador de contenedores
Anchura máxima exterior (mm) >	2530	Tiempo de ciclo contenedores 2 ruedas 7 (s)
Anchura mínima compuerta trasera (mm) >	1800	Tiempo de ciclo contenedores de 4 ruedas 10/23 (s)
Volumen de tolva con borde de carga elevado – con altura 1.050 mm (m3) >	1,5	Capacidad de elevación 2 ruedas 150 (kg)
Volumen de tolva con borde de carga elevado – con altura 1.650 mm (m3) >	2,7	Capacidad de elevación 4 ruedas 750 (kg)
Volumen de tolva (m3)	2,8	Capacidad de elevación Eurocontainers 2000 (kg)
Duración del ciclo de prensa (s) >	18	Rampa de tolva hidráulica
Velocidad de procesamiento (m3/min) >	6,4	Estribo

● De serie ■ Opcional

* Para otros contenedores, bajo consulta

* Todas las dimensiones y pesos tienen una tolerancia de $\pm 3\%$

● 
Bolsas&Residuos voluminosos

● 
EN 840-1 | 120-360L

● 
EN 840-2 | 500-770L

● 
EN 840-2 | 1000-1200L

■ 
EN 840-3 | 770-1300L

■ 
EN 840-4 | 750-1600L

● 
EN 12574-1 | 2,5/5m³



OLYMPUS EUROMAX

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Olympus EuroMAX: sinónimo de calidad y fiabilidad.

El Olympus EuroMAX es una solución de recogida de residuos y reciclaje de primer nivel con capacidad para manipular sin peligro una amplia gama de contenedores, gracias a su robusto elevador trasero.

Diseñado para ofrecer una flexibilidad de manejo máxima, el Olympus EuroMAX cuenta con fantásticas prestaciones y una excepcional eficiencia energética.

OLYMPUS EUROMAX



El EuroMAX de Terberg... Máximo rendimiento, mínimo esfuerzo.

Olympus EuroMAX > CARACTERÍSTICAS DESTACADAS


- Voladizo corto (40 cm) para distribuir mejor el peso
- Gran ángulo de inclinación de contenedores que permite descargarlos totalmente
- Borde de carga a todo lo ancho, plegable hidráulicamente
- Borde de carga bajo, ideal para “bolseo” y carga de objetos voluminosos
- Mecanismo retentor de tapas, con un diseño inteligente para todo tipo de contenedores
- Estribos y asideros conformes con la norma EN 1501
- Novedoso sistema de recogida de Eurocontainers



Borde de carga ancho, plegable con mecanismo hidráulico.

Permite una carga fácil y segura. Accionamiento mediante pulsador

1

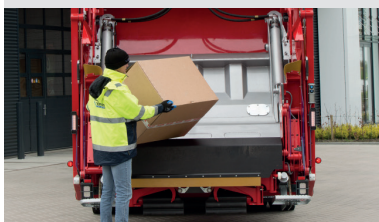

Gran ángulo de inclinación: 55 grados.

Un gran ángulo de inclinación permite descargar todo el contenido de los contenedores sin problema.

2



Carrocería laterales y techos lisos y de una pieza.

Fácil de limpiar y perfecta para publicar anuncios.

3



Recogida segura de

Un sistema de reco

vo para contenedores





Vaciado

Suelo inclinado en forma de quilla con guiaje lateral eyectora.
Bandeja de lixiviados en fondo de caja

Puerta de inspección de gran tamaño en el lateral de la caja.
Facilita el acceso para limpieza y trabajos de mantenimiento.
En opción, se puede suministrar una escalera plegable



Los cilindros de elevación de la compuerta en el techo

Gracias a los cilindros de elevación de la compuerta en el techo y a la junta de una pieza, se garantiza la estanqueidad y se minimizan los daños de dichos cilindros y de la junta de goma durante la descarga



Panel de control con pantalla que muestra todas las posibilidades de un solo vistazo.

El conductor solo tiene que elegir en la pantalla la función que necesita.
La descarga de la caja puede efectuarse con total seguridad desde la cabina



e contenedores.

gida exclusi-
res.

4



Capacidad óptima de carga/com-
pactación de los residuos

El rápido mecanismo de prensado garantiza una alta productividad incluso con contenedores de gran tamaño.

5



Voladizo optimizado de 40 cm.

Un diseño inteligente concebido para una correcta distribución del peso, ha dado como resultado un voladizo corto y optimizado.

6



Los operadores viajan seguros

Los estribos del Olympus EuroMAX cumplen plenamente con la norma EN1501-1 para que el operario pueda subirse y desplazarse en la parte de atrás en una postura ergonómica y segura.

7

